

Contactgegevens:

Bedrijf: _____ Datum: _____
Adres: _____ Ordernummer: _____
Postcode: _____ Contactpersoon: _____
Plaats: _____ Telefoonnummer: _____
Land: _____ E-mail: _____

Formulier Werkblad op maat

Materiaal werkblad:

- Acrylaat (perspex) 8 mm dikte
- Acrylaat (perspex) 10 mm dikte
- Polycarbonaat (makrolon-lexaan) 4 mm dikte
- Polycarbonaat (makrolon-lexaan) 5 mm dikte
- Polycarbonaat (makrolon-lexaan) 6 mm dikte
- Polycarbonaat (makrolon-lexaan) 8 mm dikte
- Polycarbonaat (makrolon-lexaan) 10 mm dikte
- Anders:

Bedrukking werkblad op onderzijde, beschermd met een lamineerlaag:

- Geen bedrukking, transparant (standaard werkblad)
- Design nr: _____ (nummer spaakbeschermer, zie katalogus / website)
- Effen Kleur nr: _____ (nummer spaakbeschermer, zie katalogus / website)


Opstaande randen: (alleen bij Polycarbonaat (makrolon-lexaan) 4, 5 en 6 mm dikte)

- o N.V.T.
- o 30 mm omgezette kant tot aan buikuitsparing (Foto A)
- o 30 mm omgezette kant langs de gehele zijkant (Foto B)
- o Anders:



Bevestiging:

- o Geen
- o Wegklapbaar, met kunststof bevestigingsdeel, verstelbaar \varnothing 22 mm (Foto B)
- o Wegklapbaar H-beugel \varnothing 19 mm (Foto A)
- o Wegklapbaar H-beugel \varnothing 22 mm (Foto A)
- o Dubbel insteek verchromd \varnothing 22 mm (Foto C)

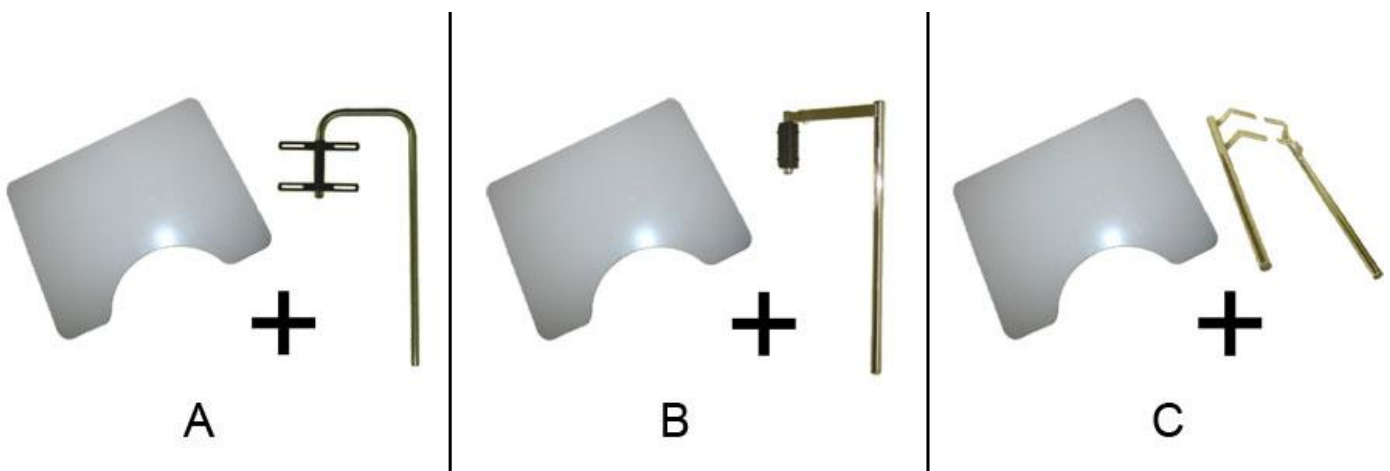

Stuurkastuitsparing:

- Geen (A t/m F)
- Links (A t/m H)
- Rechts (A t/m H)
- Midden (A t/m J)

A: _____ cm
B: _____ cm
C: _____ cm
D: _____ cm
E: _____ cm
F: _____ cm
G: _____ cm
H: _____ cm
I: _____ cm
J: _____ cm

